

Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Westerschelde

Dijkvak: *Kop van Ossensisse / Nijs- en Hooglandpolder*

Datum: *17 februari 2005*

Door: *P.Goossen, Dienst Landelijk Gebied*

P20B-N-05081

S. Verzeek

J. Pergwin

B. Preenhouts

05 JUL 2005

Aanleiding

In 1996 is een begin gemaakt met de versterking van de zeeweringen langs de Westerschelde. Door Rijkswaterstaat werd geconstateerd dat bij de werkzaamheden verschillen in de vormgeving optraden tussen de dijkvakken waaruit de zeewering bestaat. Daarom is aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) gevraagd een landschapsvisie op de zeeweringen van de Westerschelde op te stellen. Deze is in november 1998 vastgesteld door het projectbureau Zeeweringen.

Vanaf dit moment wordt bij elk op te stellen bestek voor de aanpassing van de zeeweringen van de Westerschelde rekening gehouden met de adviezen uit de landschapsvisie.

Landschapsvisie algemeen

Het landschap op en rond de zeewering wordt bepaald door de Westerschelde en door de zeewering zelf, die zich als een continu lijnvormig element door het landschap beweegt. Uit de landschapsvisie blijkt dat de continuïteit wordt bepaald door:

- *De waterdynamiek;*
- *De vegetatie;*
- *De historische dijkopbouw;*
- *De waterkerende functie.*

Het continue, lijnvormige kenmerk van de zeewering dreigt echter te verdwijnen. Op basis van technische randvoorwaarden, de (min of meer toevallige) beschikbaarheid van het materiaal en de aanwezige natuurwaarden en -potenties en administratieve grenzen worden verschillende typen bekledingsmaterialen toegepast. Hierdoor treden grote verschillen op binnen dijkvakken en tussen de dijkvakken onderling.

De landschapsvisie geeft aan hoe bij de aanpassingen van de glooiingen aantasting van het beeld voorkomen/beperkt kan worden. Het beeld bestaat uit een horizontale zonering van bekledingsmaterialen op het dijklichaam en is tot stand gekomen door het patroon van bekledingsmaterialen te laten 'reageren' op de eerder genoemde aspecten.

Het advies komt in het kort neer op de volgende punten:

1. Het benadrukken van de horizontale opbouw door het toepassen van verschillende materialen in de onder- en de boventafel;
2. Donkere materialen gebruiken in de ondertafel;
3. Lichte materialen gebruiken in de boventafel;
4. Verticale overgangen beperken en zo min mogelijk in de boven- en ondertafel laten samenvallen;
5. Onderhoudspad niet met asfalt verhard, maar bijvoorbeeld met betonblokken, om zo min mogelijk de grasberm te onderbreken;
6. In de landschapsvisie genoemde cultuurhistorische en recreatieve elementen krijgen extra aandacht;
7. Het afstrooien van de bovenste 4 meter van de glooiing met grond voor de sneller vestiging van grassen.



009160 2005 PZDB-N-05081

Advies landschappelijke vormgeving Kop van Osse


Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Westerschelde

Dijkvak: Kop van Ossensisse / Nijs- en Hooglandpolder

Datum: 17 februari 2005

Door: P.Goossen, Dienst Landelijk Gebied

Voorgesteld landschapsbeeld (vereenvoudigd)

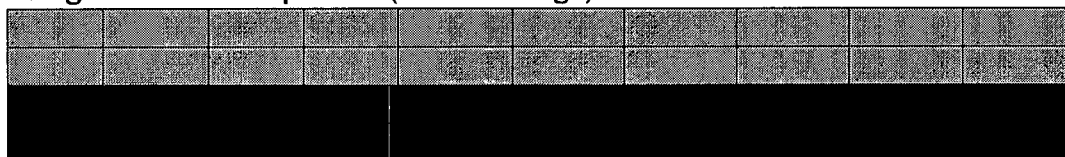

Nadere uitwerking dijkvak Kop van Ossensisse / Nijs- en Hooglandpolder

Het dijkvak sluit aan beide zijden aan op eerder verbeterde dijkvakken. Het dijkvak ligt langs een diepe geul van de Westerschelde. De Nol van de Molenpolder en de Nol van Ossensisse zorgen ervoor dat de stroom uit de kant wordt gehouden. Daarnaast zijn er nog een aantal strekdammen. Verder ligt er een uitwateringssluis nabij dijkpaal 309, maar die is buiten werking. Vanwege de zware golfcondities is het noodzakelijk een aaneengesloten bekleding aan te brengen van verhardingsmaterialen. Bovendien bestaat de bekleding van de reeds verbeterde dijkvakken ook uit verhardingsmaterialen. Opvallend is echter, dat daarbij geen scheiding in materiaal is aangebracht tussen de onder- en boventafel. Dit is in principe vanuit landschappelijk oogpunt wel wenselijk. Vanwege deze omstandigheden is het advies nu om aan te sluiten op beide dijkvakken en dus ook geen verschil in verhardingsmateriaal aan te brengen in onder- en boventafel. In dit geval gelden de volgende uitgangspunten, afwijkend zoals (onder andere) in de landschapsvisie verwoord:

1. In de horizontale opbouw het toepassen van licht gekleurde materialen in de onder- én boventafel;
2. Het onopvallend aansluiten van de nieuwe verhardingsmaterialen op de verhardingsmaterialen die reeds zijn verbeterd;
3. Op dezelfde wijze aansluiten op het onderhoudspad zoals bij de reeds verbeterde dijkvakken het geval is.