

Boerse
328

RDT-B-05133 uit



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Combinatie Walsoorden
's Gravenpolderseweg 1a
4462 CC Goes

Contactpersoon
L.W. Manni-de Bruijne
Datum
3 augustus 2004
Ons kenmerk
5180
Onderwerp
Contract ZL-5285 - 3

Doorkiesnummer
0118 - 686335
Bijlage(n)
2
Uw kenmerk
-

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zend ik u een exemplaar van de op 26 juli 2004 getekende staat van meer en minder werk nr. 3 op contract ZL-5285.

De datum van aanvang als bedoeld in par. 7, lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt schriftelijk door de directie aan u medegedeeld.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,
namens deze,
het hoofd van de ~~onderafdeling~~ Contractzaken,


(D. Bolier)

Directie Zeeland
Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg
Bezoekadres Koestraat 30, 4331 KX Middelburg

Telefoon (0118) 68 60 00
Fax 0118 - 686321
E-mail l.mannidebruijne@dzl.rws.minvenw.nl



009451 2005 PZDT-N-05133 uitv

3e staat van meer werk herzetten van basalt in de l

afschrift

P2 DT-N-05/33 uitv.

Nr. 5285-S03

Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

02 MEI 2009

STAAT VAN MEER WERK NR. 03

op het vervangen van de glooiingconstructie ter plaatse van de noordelijke havendam Walsoorden vanaf dp. 245 van de Noorddijkpolder en de zuidelijke havendam Walsoorden vanaf dp. 236 +10 m van de Wilhelmspolder met bijkomende werken in de gemeente Hulst, volgens besteknr. ZL-5285, gegund aan Combinatie: Zinkcon-Dekker b.v./Hakkers Werkendam b.v./ Van de Herik Kust en Oeverwerken b.v. en Van Oord ACZ Nederland b.v. voor de som van € 1.222.000,00

Met een inschrijvingsstaat
en 4 bijlagen.

92304
10054

1. ALGEMEEN

BW992304
RAW0054

PAR

08 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de Margaretha-polder in de Gemeente Terneuzen.

09 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het meer werk bestaat uit:

- herzetten van basalt in de glooiingconstructie

10 TIJDSBEPALING

1. Het meer werk op 1 augustus 2004 opleveren.
2. De directie kan in overleg met de aannemer voor onderdelen van het meer werk termijnen stellen waarbinnen deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk aan de aannemer bevestigd.
3. Voor elke dag waarmede de in lid 1 genoemde datum/termijn dan wel termijn als bedoeld in lid 2 wordt overschreden, zal een korting worden toegepast van 0,05% van het totaalbedrag aan meer werk.
4. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de in lid 1 genoemde datum/termijn en de termijnen als bedoeld in lid 2 NIET met elkaar in verband staan.

11 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 32 weken.

2. B E S C H R I J V I N G

2.1 A L G E M E N E G E G E V E N S

PAR

01 TEKENINGEN

Tot deze staat behoren 4 tekeningen, te weten:

- RWI-2003-1056A
- RWI-2003-1057A
- RWI-2003-1058A
- RWI-2003-1059A

02 BIJLAGEN

Geen.

992304
00054

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

Voor de verklaring van de hierna volgende staat wordt verwezen naar de verklaring in deel 2.2 'Nadere beschrijving' van het bestek dan wel de overeenkomst waarop deze staat van meer en minder werk betrekking heeft, met inachtneming van het hierna onder 02 en 03 bepaalde.

02 HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING

Door een minteken (-), respectievelijk het ontbreken daarvan, voorafgaande aan de hoeveelheid resultaatsverplichting, is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een hoeveelheid minder werk, respectievelijk meer werk betreft.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

Indien de vermelde hoeveelheid ter inlichting wordt voorafgegaan door een minteken (-) wordt de daarop betrekking hebbende hoeveelheid bouwstof minder geleverd, respectievelijk ter beschikking gesteld.

Indien de vermelde hoeveelheid ter inlichting niet wordt voorafgegaan door een minteken (-) wordt de daarop betrekking hebbende hoeveelheid bouwstof meer geleverd, respectievelijk ter beschikking gesteld.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICIEDE 1:2:3:4:5:6				
11			MEER WERK			
111			AANBRENGEN GLOOIINGCONSTRUCTIE MARGARETHAPOLDER			
111110	523599		Opnemen en herzetten basalt Situering: tussen dp 12 en dp 13 Tussen NAP + 0,50m en NAP +3,00 m Volgens Prof. 12 + 20 m tot en met Prof. 12 + 76 m Opnemen en aanbrengen basaltzuilen hoog minimaal 0,28 m, inclusief uitvullen ondergrond met steenachtig materiaal 0-40 mm, aanbrengen filterdoek en filterlaag, inwassen basalt en penetreren met asfaltmastiek.	m2	350,00 v	
111111	527102		Verwijderen bekleding. 1. Niet gebonden bekleding van basalt, hoog gemiddeld 0,28 m, inclusief steenslaglaag Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111115	m2		350,00 I
111112	521499		Aanvullen ondergrond glooiing Op de bestaande grondslag van opgenomen glooiing volgens bestekspostnr. 111111 Talud 1 : 3,5 In tijgebied Materiaal: steenachtig materiaal 0-40 mm, betonpuin of fosforslakken. Dikte circa 0,20 m Breedte variërend van 2,80 m tot 8,10 m Oppervlakte 350 m2.	m3		70,00 L
111113	523312		Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. Aanbrengen op ondergrond volgens bestekspostnr. 111112. 5. Vlies van polypropreen : non-woven geotextiel (type 1) 9. Breedte te bedekken ondergrond variërend van 2,80 m tot 8,10 m. 9. Overlap ten minste 0,50 m 2. Talud 1 : 3,5 9. Voornamelijk in tijgebied, gerekend met een gemiddeld hoogwater van NAP + 2,50 m	m2		350,00 L
111114	521499		Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekleding. Aanbrengen op filterdoek aangebracht volgens bestekspostnr. 111113. Materiaal: steenslag 14/32 mm, te rekenen met een volumegewicht van 1,8 ton/m3 Bovenvlak: 1 : 3,5 Dikte: 0,10 m Taludlengte variërend van 2,80 m tot 8,10 m Oppervlakte 350 m2	ton		76,00 L
111115	523501		Zetten natuursteen. Aanbrengen op filterlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 111114 1. Basalt: hoog 0,28 m tot 0,32 m 1. Zuilen 9. Talud 1 : 3,5 3. Inwassen met steenslag 1. Polygoonverband	m2		350,00 I
111116	523699		Penetreren basaltzuilen met asfalt In bekleding van basalt vanaf aansluiting op betonband op NAP + 3,00 m Gerekend is met de waterstand van NAP + 2,50 m Penetratie-materiaal: asfaltmastiek Talud 1 : 3,5 Te penetreren breedte: 1,00 m Basalt op steenslag, aangebracht volgens bestekspostnr. 111115. Vol en zat penetratie, circa 150 kg/m2 Voornamelijk boven tijgebied	ton		9,00 L

3. BEPALINGEN

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op het werk volgens deze staat zijn, voor zoveel daarvan niet is afgeweken, van toepassing de bepalingen van het besteknr. ZL-5285.

01 02 BETALINGSREGELING

01 02 01 BETALING VAN MEER WERK

01 De betaling van het meer werk volgens deze staat geschiedt nadat het meer werk is opgeleverd en overigens met toepassing van paragraaf 40 lid 7 van de U.A.V. 1989.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 GROOTTE ZEKERHEIDSTELLING

01 Een zekerheidstelling voor het meer werk volgens deze staat wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een bijdrage RAW-systematiek voor het meer werk volgens deze staat wordt niet verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW voor het meer werk volgens deze staat wordt niet verlangd.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 KWALITEITSPLAN

01 Voor het meer werk volgens deze staat wordt geen deelkwaliteitsplan verlangd.

Opgemaakt tot een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van *zeven en twintig duizend en vierhonderd twintig* euro (€ ..*27.420,-*....)
aan meer werk.

Het bedrag aan meer werk is ontleed zoals aangegeven op de bij deze staat behorende inschrijvingsstaat.

De aannemer,

*De combinatie
Walscoorden*

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
de Hoofdingenieur-Directeur,
namens deze,
de directeur van de hoofdafdeling
Realisatie Werken en Diensten,

Plaats: Goes


Plaats : Middelburg

Datum : ..*15/7/04*..


Datum : ..*26 JUL 2004*.....

Naam : dr. A.P.M.A. Vonck

Handtekening:



Handtekening:

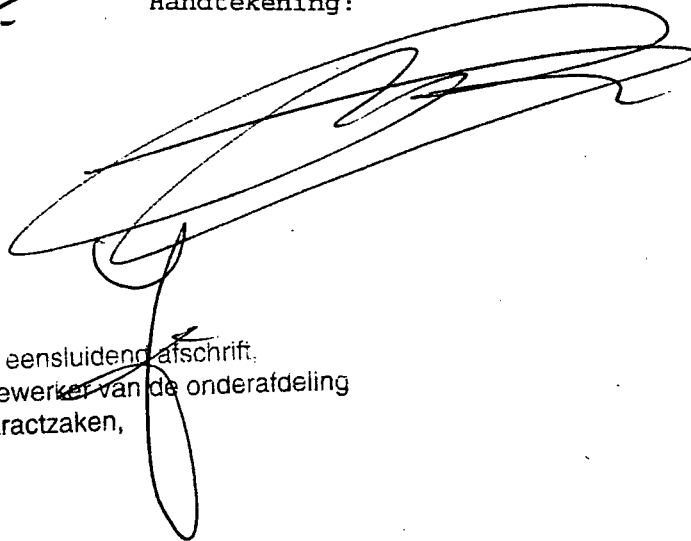

Voor eensluidend afschrift,
medewerker van de onderafdeling
Contractzaken,

0 U D S O P G A V E

1. ALGEMEEN	2
08 LOCATIE	3
09 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
10 TIJDSBEPALING	3
11 ONDERHOUDSTERMIJN	3
2.1. ALGEMENE GEGEVENS	4
01 TEKENINGEN	5
02 BIJLAGEN	5
2.2. NADERE BESCHRIJVING	6
11 MEER WERK	8
111 AANBRENGEN GLOOIINGCONSTRUCTIE MARGARETHAPOLDER	8
3. BEPALINGEN	9
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	10
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	10
01 02 BETALINGSREGELING	10
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	10
01 08 BIJDRAGEN	10
01 2 KWALITEITSBORGING	10